


SHEET PILE  
SPUNDBOHLEN  
ŠTĚTOVNICE  
ШПУНТОВАЯ СВЯЯ  
GRODZICE



## ZZ38-700

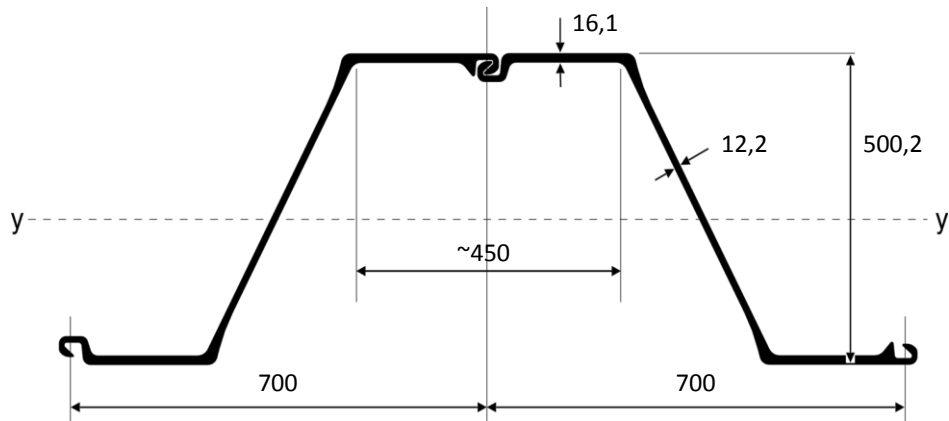

Sectional Area	Mass	Moment of Inertia	Elastic Section Modulus	Radius of Gyration	Coating Area*	Class**					
Querschnitt	Gewicht	Trägheitsmoment	Elastisches Widerstandsmoment	Trägheitsradius	Beschichtungsfläche	Klasse					
Plocha průřezu	Hmotnost	Moment setrvačnosti	Průřezový modul odporu	Poloměr setrvačnosti	Nátěrová plocha	Třída					
Площадь поперечного сечения	Масса	Момент инерции	Упругий момент сопротивления сечения	Радиус инерции	Площадь покрытия	Класс					
Powierzchnia	Waga	Moment bezwładności	Sprężysty wskaźnik wytrzymałość	Promień bezwładności	Powierzchnia powlekana	Klasa					
cm <sup>2</sup>	kg/m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	cm	m <sup>2</sup> /m	S 270GP S 355GP S 390GP S 430GP					
ZZ38-700	S	<b>161,16</b>	<b>126,5</b>	<b>66.492</b>	<b>2.659</b>	<b>20,31</b>	<b>2,18</b>				
	D	<b>322,3</b>	<b>253,0</b>	<b>132.983</b>	<b>5.317</b>	<b>20,31</b>	<b>4,36</b>				
	W	<b>230,2</b>	<b>180,7</b>	<b>94.984</b>	<b>3.798</b>	<b>20,31</b>	<b>3,11</b>	2	2	2	2

\* Both sides / beidseitig / oboustranne / обе стороны / obie strony

\*\* Classification according to EN 1993-5 / Klassifizierung nach EN 1993-5 / Klasyfikacja wg. EN 1993-5

**Stabau GmbH & Co. KG**  
**Founded on Steel**  
 Am Waldbad  
 D-04932 Röderland/OT Haida  
 Tel.: 0049(0) 35341-260  
 Fax: 0049(0) 35341-2618

E-Mail: [info@stabau.de](mailto:info@stabau.de)  
[www.stabau.de](http://www.stabau.de)

Alle Daten sind unverbindlich. Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet.  
 All details are non-binding. We reserve the right to make changes. Reproduction, even of extracts, is permitted only with our consent.