


**Variable Spundwanddeckverbindung**  
Variable sheet-pile corner-clutch



## Eckprofil S20

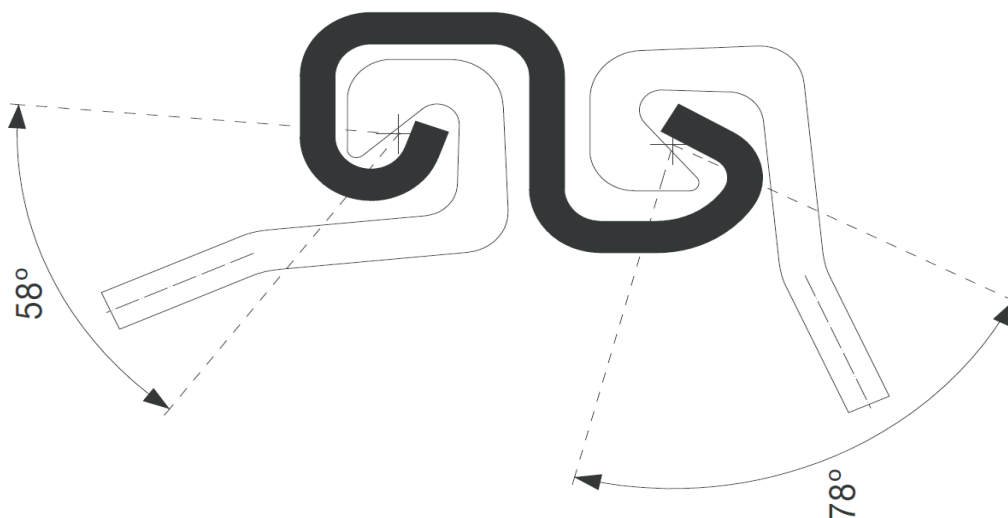

Das Profil eignet sich für alle gängigen Larssen U- und Z-Bohlen, sowie einige kaltgewalzte Profile. Es ist nicht einzeln rammpbar und sollte vor der Einbringung gefädelt werden (EN12063). Bei kaltgewalzten Profilen ist unbedingt die Schlossreihenfolge zu beachten.

This clutch-type is suitable for common Larssen U- and Z-piles as well as some cold formed profiles. It should not be driven single and attached to one sheet-pile before driving (EN12063). On combination with col formed profiles it is important to respect the correct sequence.

### Technische Daten

Technical data

Stahlgüte	Theoretisches Gewicht	Materialstärke	Schlossabstände	Höhe	Breite	Mögliche Bohlenwinkel	Erhältlich in
Steelgrade	Theoretical weight	Material thickness	Clutch distance	Height	Width	Possible pile-angles	Available lenghtes
	kg/m	mm	mm	mm	mm	°	m
<b>S355 J0C</b>	<b>14,7</b>	<b>8</b>	<b>ca. 62</b>	<b>ca. 60</b>	<b>ca. 107</b>	<b>ca. 40° - 148 ° *</b>	11,9, 14, 16, 18, 20

\* variiert nach Bohlentyp / varies on pile-type

Das Profil wird in CE zertifizierten Walzwerken hergestellt. Die angegebenen Zahlenwerte sind Näherungswerte und können real differieren. Die Materialstärke kann bis zu 1,5mm Toleranz aufweisen, Verdrehungen sind bis 3mm/m möglich. Die Längentoleranz beträgt +/- 200mm. This clutch is produced in CE-certified mills. All figures are approximate ones and can differ. The material thickness may have a tolerance of 1.5mm, Twists up to 3mm/m are possible. Length tolerance is +/- 200mm.

### Stabau GmbH & Co. KG

Founded on Steel

Am Waldbad  
D-04932 Röderland/OT Haida  
Tel.: 0049(0) 35341-260  
Fax: 0049(0) 35341-2618

E-Mail: [info@stabau.de](mailto:info@stabau.de)  
[www.stabau.de](http://www.stabau.de)

Alle Daten sind unverbindlich. Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. All details are non-binding. We reserve the right to make changes. Reproduction, even of extracts, is permitted only with our consent.